



Mio Decor Michał Okręgliński ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI HOME MATE RCS – SMART HOME

Pobierz aplikację HomeMate z  
Google Play lub App Store.



# HomeMate

Wybierz Sing Up i zarejestruj nowe konto.

The screenshot shows the HomeMate login interface. At the top is the HomeMate logo. Below it are two input fields: "Please enter the Email" with a person icon and "Password" with a lock icon and a toggle eye icon. A large orange "Login" button is centered below the fields. At the bottom, there are links for "Forgot Password" and "Sign Up".


Wpisz adres email i hasło.

The screenshot shows the HomeMate sign-up interface. At the top is a back arrow and the text "Sign Up". Below are two input fields: "Email" and "Password" with a toggle eye icon. A grey "Sign Up" button is centered below the fields. At the bottom, there is a note: "Press 'Sign Up', which means you have read and agreed to <<Terms of Service>>".




Mio Decor Michał Okręgliński ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)


Wybierz Create a new family.

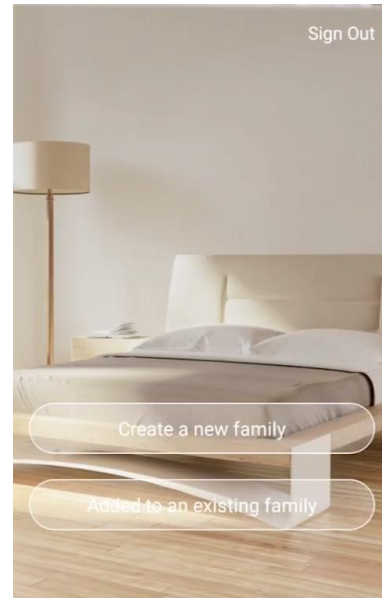

Wpisz nazwę rodziny i wybierz miniaturę.

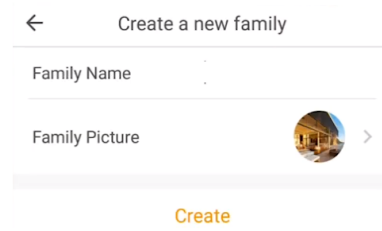

Wybierz:  
-> Add device  
-> Smart Hub  
-> Allone Pro RF Smart Hub

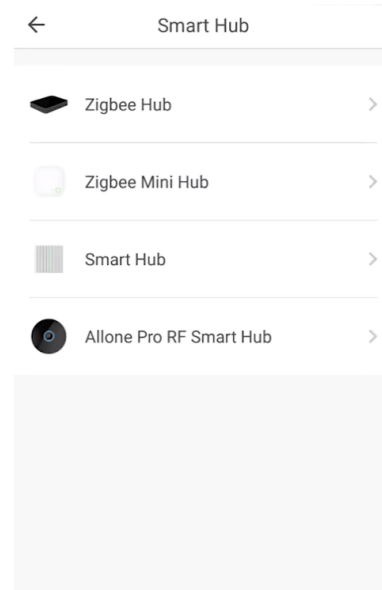





Mio Decor Michał Okręglicki ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)

Podłącz centralkę Home Mate do zasilania.  
Następnie naciśnij i przytrzymaj centralny przycisk do momentu gdy dioda LED zacznie migać na czerwono.

Krok 1:  
Przejdź do ustawień.  
Połącz się z siecią HomeMate\_AP.


Krok 2:  
Wybierz i połącz się z domową siecią WiFi posiadającą dostęp do Internetu.

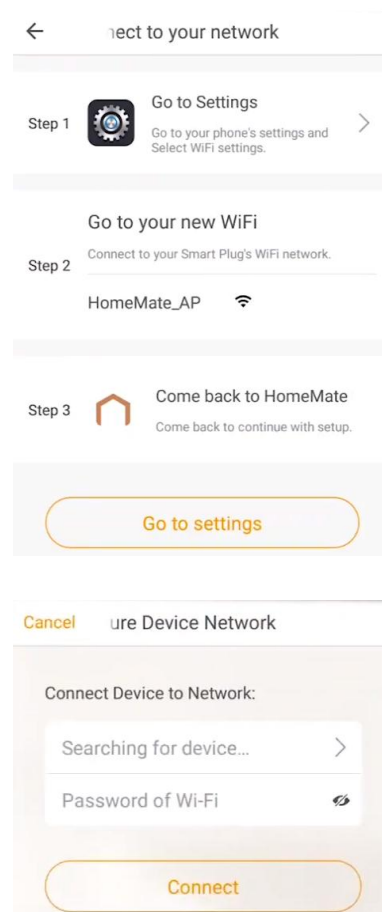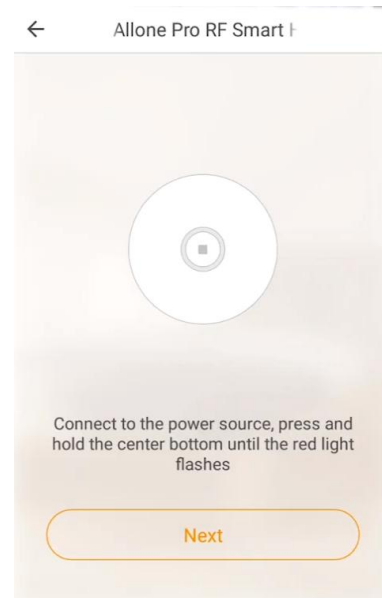



Mio Decor Michał Okręgliński ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)

Urządzenie zostało sparowane z siecią WiFi.

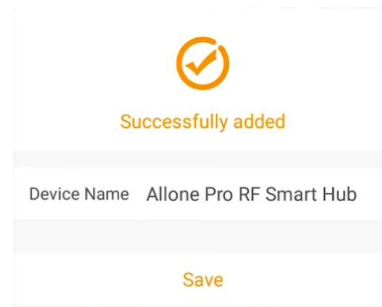


Wybierz urządzenie Allone Pro RF Smart Hub, a następnie potwierdź ustawienia regionalne.



Aby dodać nową osłonę okienną Mio Decor Comfort wybierz:

- > Remote control added,
- > Curtain Motor,
- > A-OK Motor.

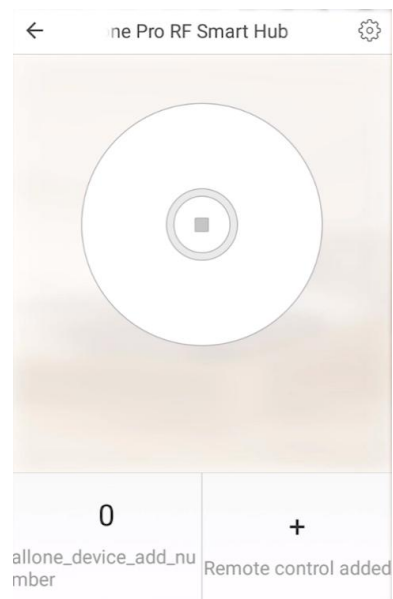





Mio Decor Michał Okręgliński ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)

Upewnij się, że podłączane urządzenie jest zgodne ze specyfikacją centralki Home Mate.


Przygotuj igłę lub spinacz, która będzie potrzebna do aktywowania trybu programowania w silniku.

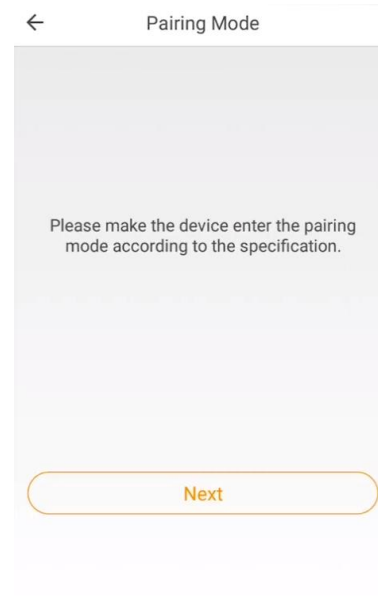

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na silniku przez jedną sekundę.  
Następnie naciśnij przycisk Pair w aplikacji.

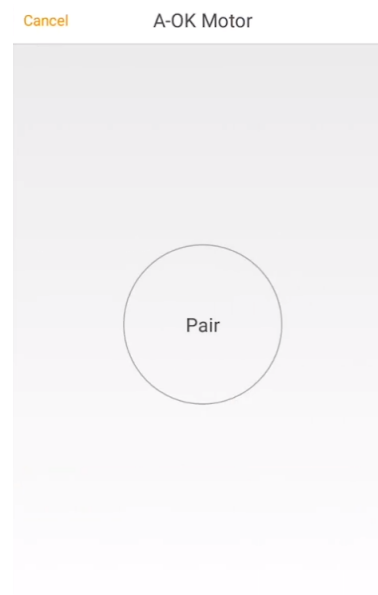

Jeżeli karnisz odpowiedział krótkim ruchem należy wybrać Response, save this.

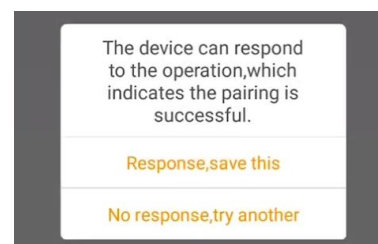



Mio Decor Michał Okręglicki ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka  
[biuro@miodecor.pl](mailto:biuro@miodecor.pl) [www.miodecor.pl](http://www.miodecor.pl)

Sprawdź działanie przypisanej osłony.

